


IIoT Gateway with Ethernet Bridge




特点

- 内置以太网交换机，可节省布线成本，SW1 与 SW2 方便连接现有的 HMI 和 PLC，不需要外加以太网交换机，而 LAN 则连接办公室或工厂网络
- 支持 OPC UA 与 MQTT
- 支持 MODBUS TCP/IP Gateway
- 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
- 无风扇冷却系统
- 内置 256 MB 储存内存
- 内置电源隔离
- 宽输入电压范围 10.5~28VDC

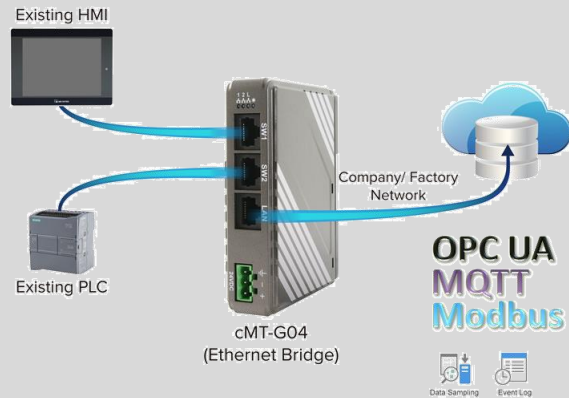


| | | |
|--------|-----------------|--|
| 存储器 | 闪存 (Flash) | 256 MB |
| | 内存 (RAM) | 256 MB |
| 处理器 | | 32-bit RISC 528MHz |
| I/O 接口 | SD 卡插槽 | N/A |
| | USB Host | N/A |
| | USB Client | N/A |
| | 以太网接口 | LAN:10/100 Base-T x1 SW1, SW2:10/100 Base-T x1 (2 port Ethernet switch) |
| 万年历 | | 内置 |
| 电源 | 输入电源 | 10.5~28VDC |
| | 电源隔离 | 内置 |
| | 功耗 | 270mA@12VDC; 150mA@24VDC |
| | 耐电压 | 500VAC (1 分钟) |
| | 绝缘阻抗 | 超过 50MΩ at 500VDC |
| 规格 | 耐振动 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟) |
| | PCB 涂层 | Yes |
| | 外壳材质 | 工业塑料 |
| | 外形尺寸 WxHxD | 27 x 109 x 81 mm |
| | 重量 | 约 0.14 kg |
| 操作环境 | 安装方式 | 35mm DIN rail 铝轨固定 |
| | 防护等级 | IP20 |
| | 储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| | 操作环境温度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
| 认证 | 相对环境湿度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
| | CE | CE marked |
| 软件 | UL | cULus Listed |
| | EasyBuilder Pro | V6.01.02 或更新版本 |
| | Weincloud | EasyAccess 2.0 (选购) |


外形尺寸图




正视图

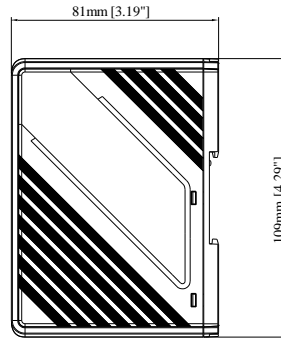

侧视图



上视图



底视图

| | |
|----|---------------------|
| a. | SW1 以太网接口(10M/100M) |
| b. | SW2 以太网接口(10M/100M) |
| c. | LAN 以太网接口(10M/100M) |
| d. | 电源接口 |
| e. | 重置按钮 |

订购信息

- cMT-G04**
256MB flash memory, 256MB RAM on board

选购:

- EasyAccess 2.0 开通卡

本文中出现的其他公司名、产品名或商标均为各公司的商标或注册商标。

本文件中的信息可能随时变更，本公司将不另行通知。

Copyright© 2019 Weintek Lab., Inc. All rights reserved.