


HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Machine TV Interface


特点

- HD 720p HDMI™ 高分辨率输出
- 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
- 无风扇冷却系统
- 内置 256MB 闪存
- 支持 SD 卡扩充储存容量
- 支持 USB Host
- 支持 Gigabit 以太网端口
- 支持 MPI 187.5K
- 内置电源隔离


存储器	闪存 (Flash)	256 MB
	内存 (RAM)	256 MB
处理器		32-bit RISC 600MHz
I/O 端口	SD 卡插槽	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	无
	以太网网络	10/100/1000 Base-T x 1
	串行接口	COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	RS-485 双重隔离保护	无
	CAN Bus	无
	HDMI 输出	分辨率 1280 x 720
	声音输出	HDMI 声音输出
	影像输入	无
万年历		内置
电源	输入电源	24±20%VDC
	电源隔离	内置
	功耗	230mA@24VDC
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
规格	抗震动	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)
	PCB 涂层	有
	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸	27 x 130 x 115 mm
	重量	约 0.18 kg
	安装方式	35mm DIN rail 铝轨固定
操作环境	防护等级	IP20
	储存环境温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作环境温度	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
认证	CE	符合 CE 认证标准
软件	EasyBuilder Pro	V3.00.02 或更新版本
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (选购)

*HDMI、High-Definition Multimedia Interface 和 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。


cMT-HD 外形尺寸图

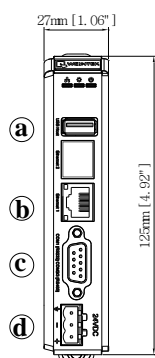


正视图

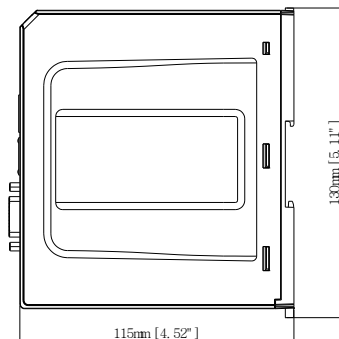

侧视图



上视图



底视图

a	USB Host	e	HDMI 接口
b	以太网端口	f	SD 卡插槽
c	COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W	g	指拨开关
d	电源接口	h	重置按钮

订购信息

cMT-HD

256MB 闪存 (Flash)

256MB 内存 (RAM)

10/100/1000M 以太网端口 x 1

选购: EasyAccess 2.0 开通卡